


接零线

接火线

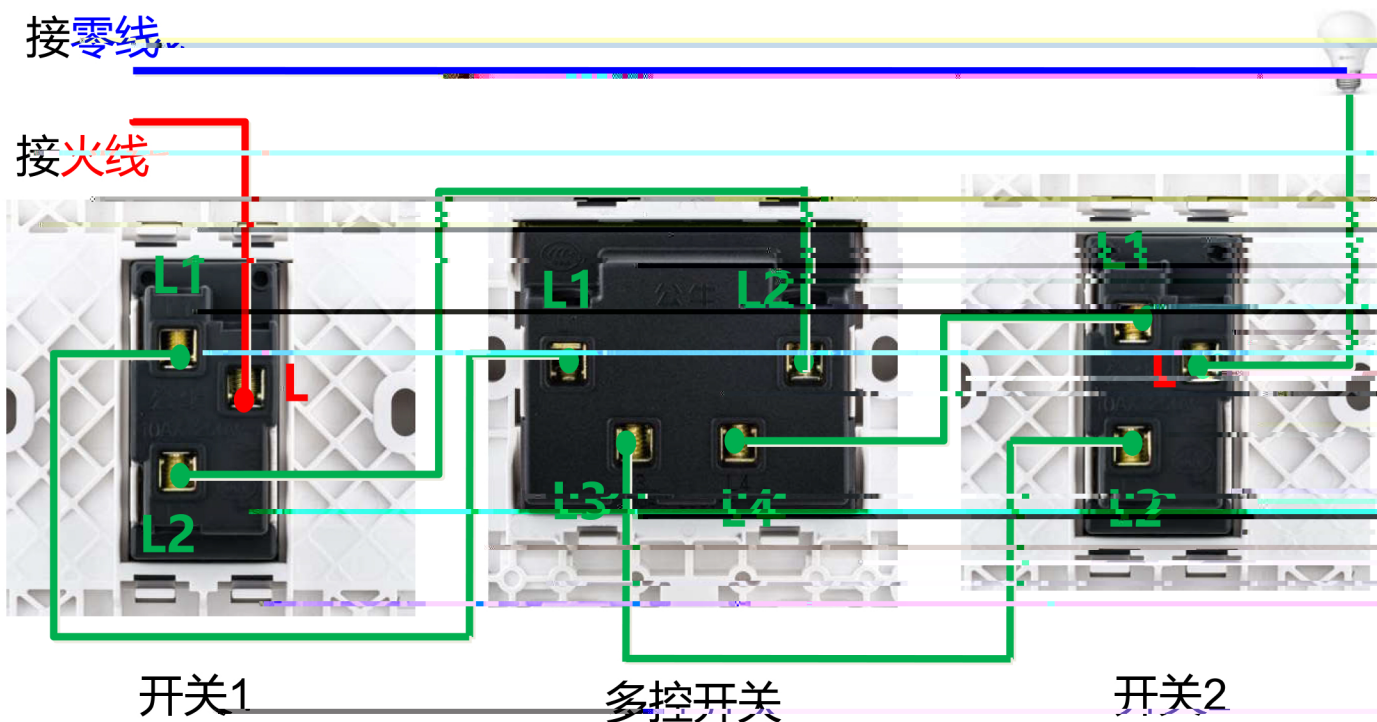

三控接线方法

准备材料：

- ① 单开双控开关2个,单开多控开关1个;
- ② 电笔、万用表、螺丝、绝缘胶管等工具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源。
- ② 将火线接入双控开关1“L”中并固定。
- ③ 将灯线接入双控开关2“L”中并固定。
- ④ 将双控开关1的“L1”、“L2”与多控开关“L1”、“L2”分别连接。
- ⑤ 将双控开关2的“L1”、“L2”与多控开关“L3”、“L4”分别连接。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

开关1

多控开关

开关2