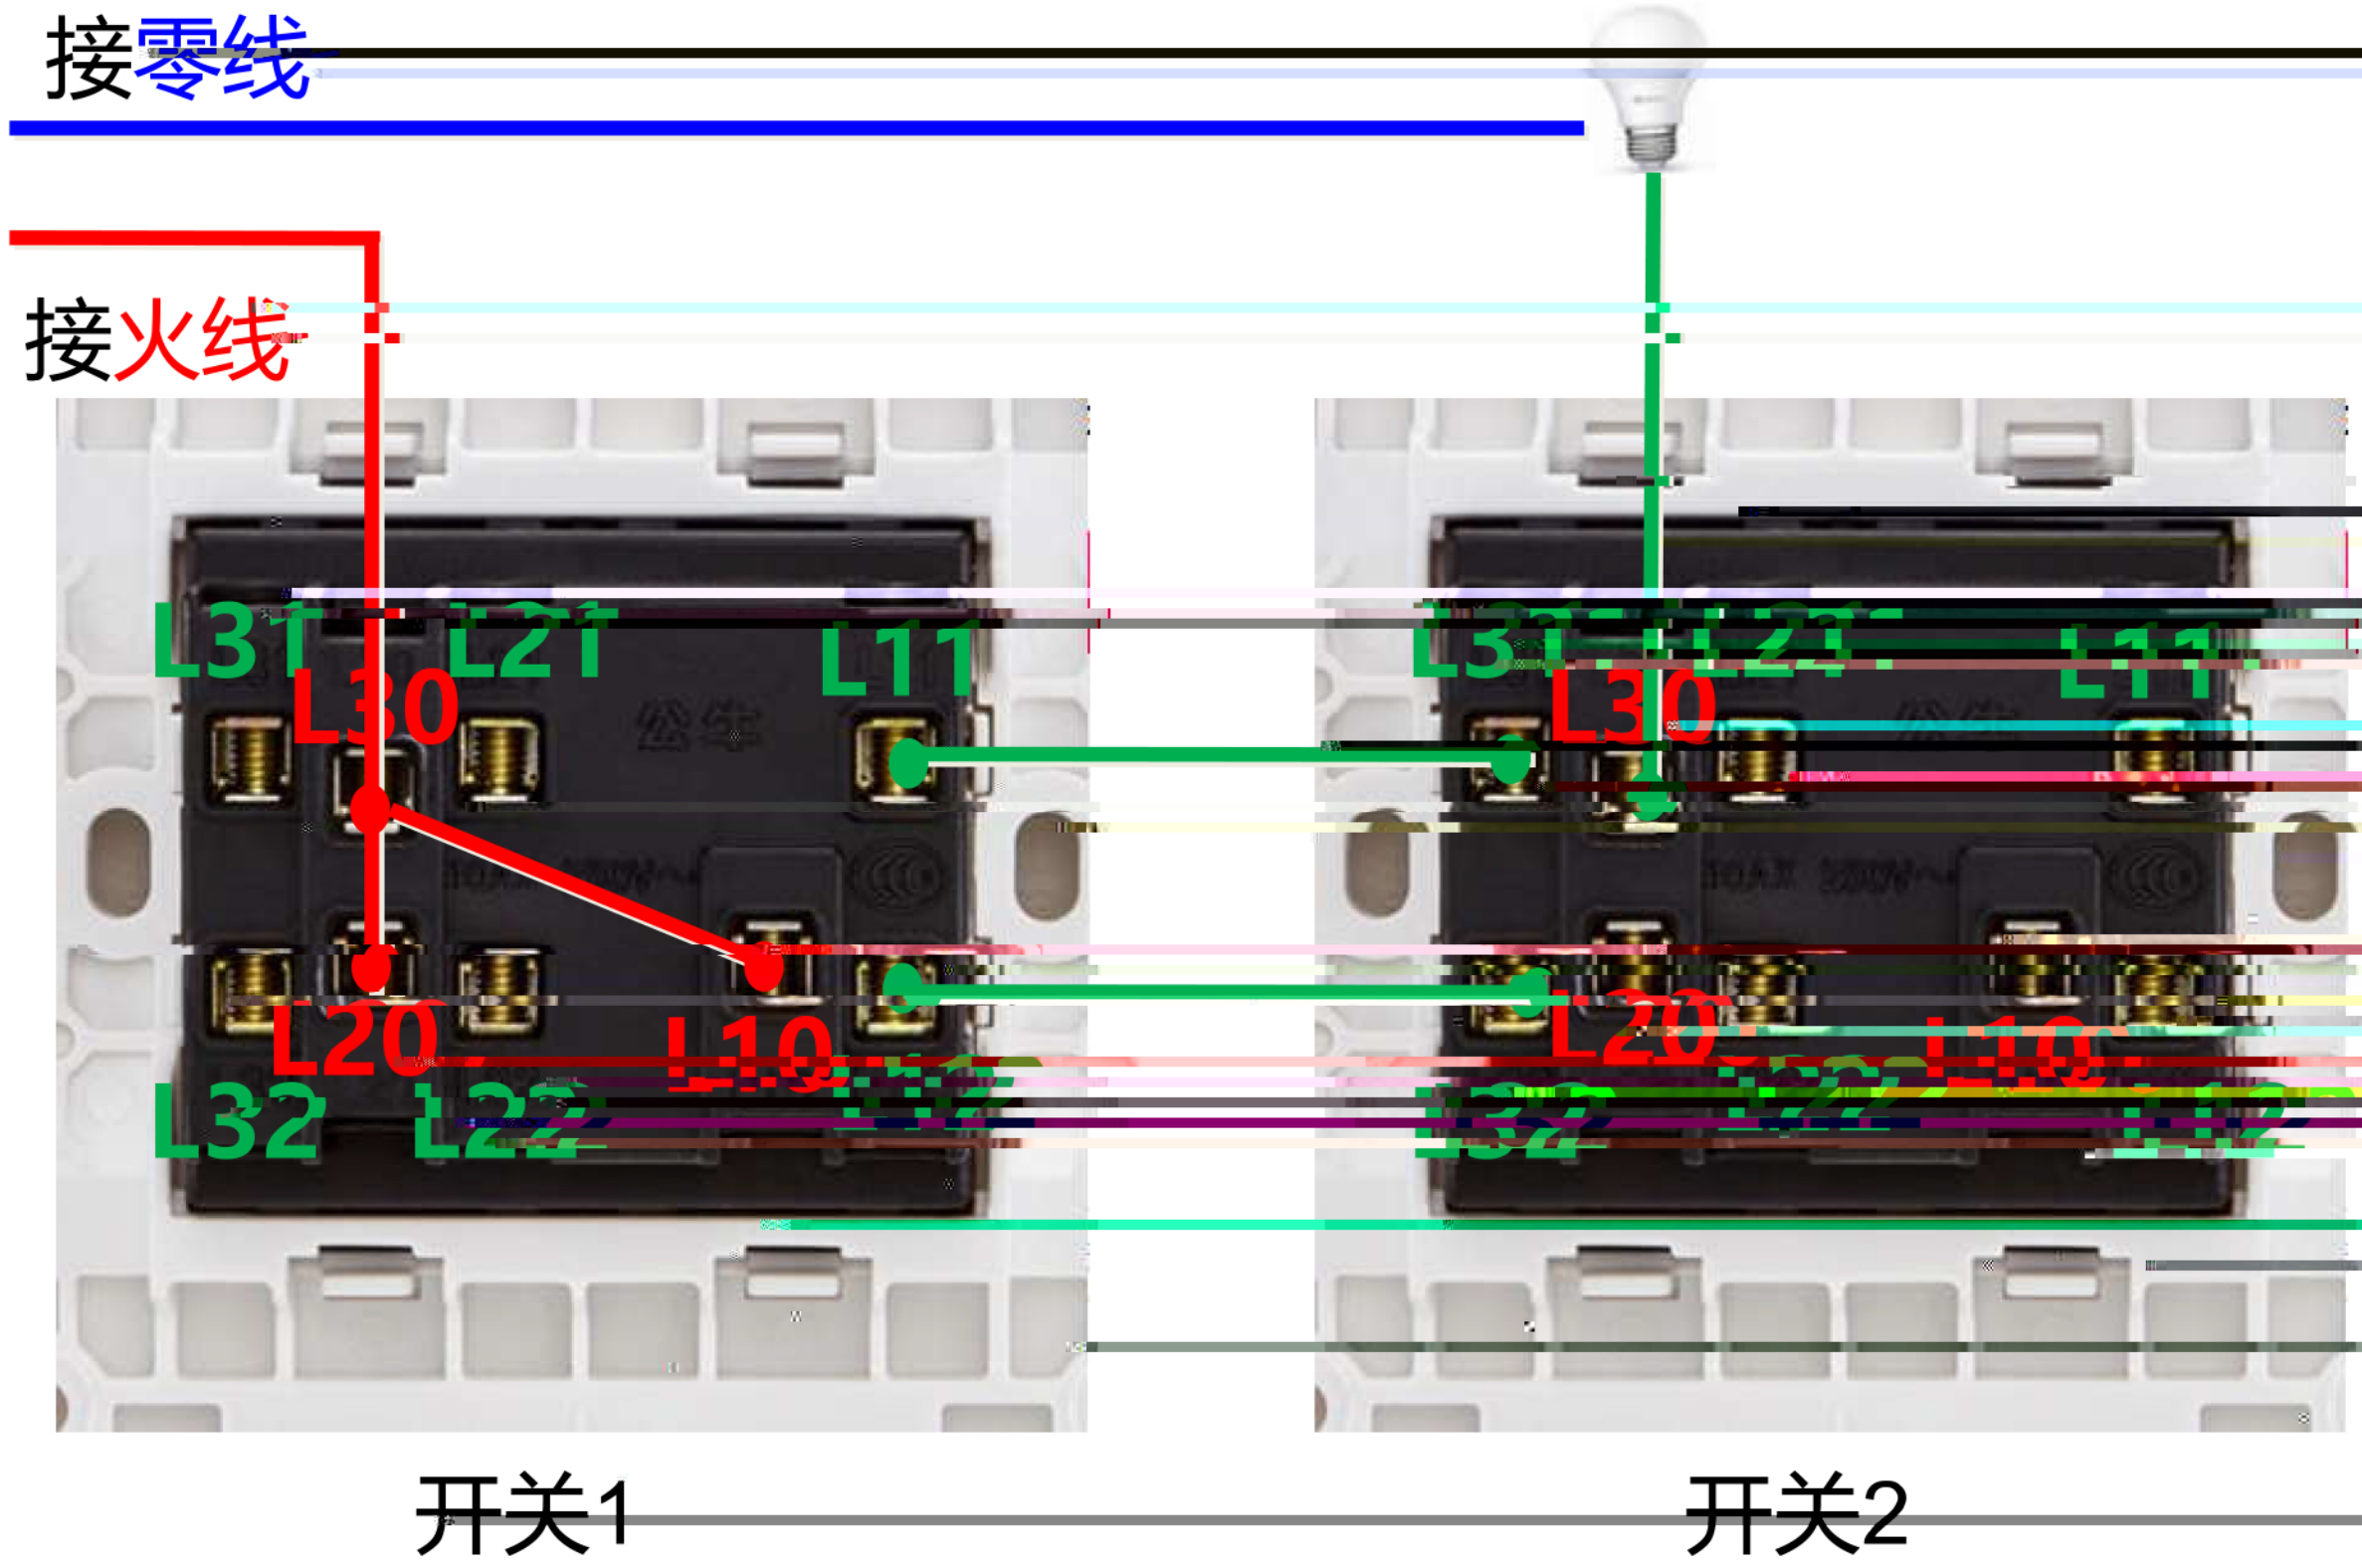
接零线
接火线
L31
L21
L11
L30
L20
L10
L32
L22
L12
L31
L21
L11
L30
L20
L10
L32
L22
L12
开关1
开关2

三个双控接线方法

准备材料：

① 三开双控开关2个；
② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

① 务必断开电源；
② 将火线接入开关1中“L30”接线柱中并固定；
③ 将“L20”、“L30”和“L10”用导线串接；
④ 将灯的[illegible]线接入开关2“L30”中并固定；
⑤ 将开关1”L11”、”L12”与开关2”L31”、”L32”分别连接；
⑥ 按照步骤4、5可连接剩余两个灯。。

（注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。